



INTERIÉROVÉ
DVEŘE

BD MÝTKA 2. etapa



Vstupní dveře



Vnější strana



Vnitřní strana

Vstupní dveře do bytu jsou bezpečnostní a splňují třídu 3. Dveře jsou protipožární s odolností 30min a zvukovou izolací 32dB, osazené v ocelové zárubni LIGNIS Z45 RC3 v barvě RAL 7016. Dveře mají 5-ti bodový uzamykací hákový systém Winkhaus. Dveře jsou v povrchu CPL laminátu v dekoru H1145 Dveře jsou dále vybaveny bezpečnostním kováním, kukátkem a prahem s těsněním.




H1145
Dub Bardolino

Ocelová zárubeň typu LIGNIS Z45 RC3


Jedná se o dvoudílnou montovanou zárubeň s obvodovým těsněním šedé barvy. Je osazena 4ks závěsů TRIO 15 MAX. Povrch zárubně tvoří lak (komaxit) v barevném provedení RAL 7016. V zárubni na straně zámku jsou připravené speciální kapsy pro háky uzamykacího systému a na protější straně otvory pro pevné trny, které brání vysazení dvevního křídla.



těsnění

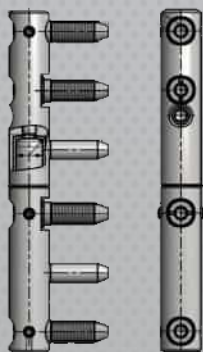

TRIO 15 MAX

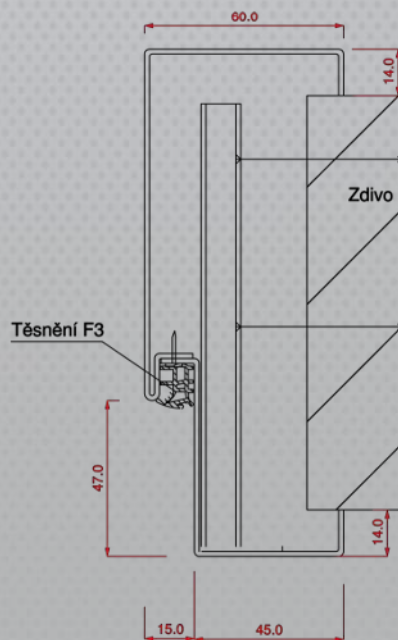

Doplňky k bezpečnostním dveřím BT3

Štítové bezpečnostní kování v provedení koule/klika s překrytím proti odvrtání. Kování splňuje bezpečnostní třídu 3. Kování je v povrchu INOX ELOX. Vstupní dveře jsou dále vybaveny kukátkem s krytkou, jsou osazeny bezpečnostní vložkou a dubovým prahem s těsněním v AL liště.



Bezpečnostní
vložka



Kukátko s krytkou



Dubový práh s těsněním
v AL liště



Bezpečnostní kování
AXA BETA 2

Standardní provedení – interiérové dveře


Dvevní křídla výšky 1970 mm jsou tvořena z lepených smrkových hranolů, které jsou opláštěny 4mm silnou DTD deskou. Jako výplň křídla je použita voština v případě proskleného modelu mléčné sklo. Povrch dvevního křídla tvoří laminát CPL v provedení viz níže. Dvevní křídlo je vybaveno klikou MP Favorit R v povrchu nerez.



HL 10



LUX 33



H1145
Dub Bardolino



H1277
Akazie světlá




U763 ST9
Perlově šedá




W1100 ST2
Apelská bílá

Interiérové zárubně

Tento typ zárubně je jednoduchý a zároveň elegantní. Je vhodný pro většinu dveří firmy LIGNIS. Konstrukce je tvořena z jednoho vodorovného a dvou svislých středových dílů. Do středových dílů jsou vloženy obložky, které jsou napojeny pod úhlem 45°. Šířka obložek je 60mm. Zárubeň je vybavena obvodovým těsněním.

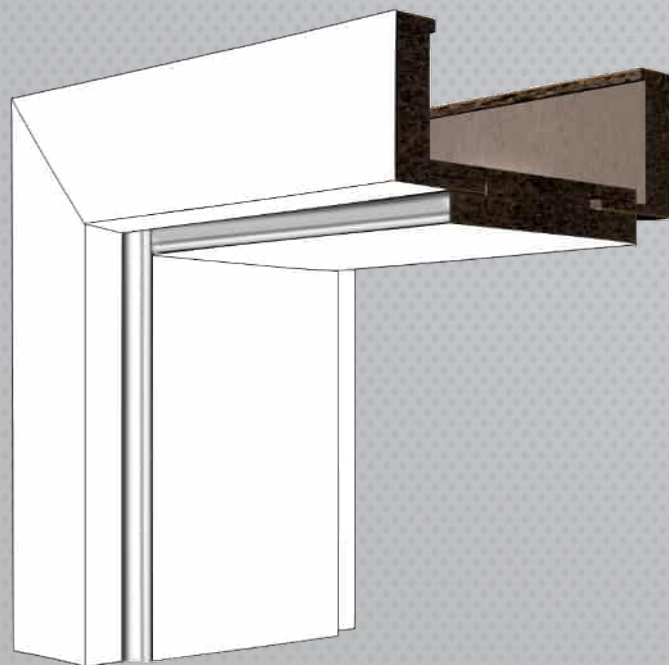

TOPAZ 60/45

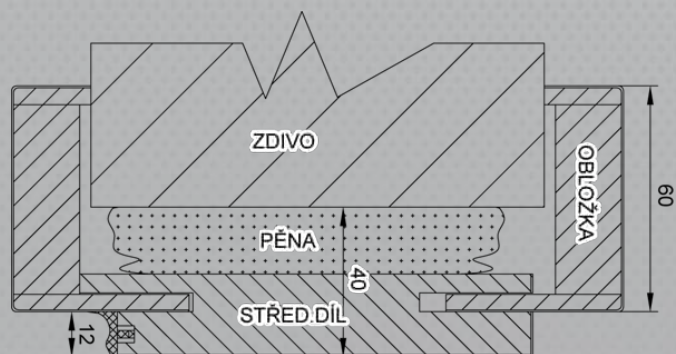

H1145
Dub Bardolino



H1277
Akazie světlá



U763 ST9
Perlově šedá




W1100 ST2
Aplská bílá



Kování MP – FAVORIT R

Doplňky k interiérovým dveřím

Rozetové kování MP Favorit je kvalitní nerezové kování trubkového tvaru, které ukazuje jednoduchost a linii svým tvarem. Je osazeno na kulatých rozetách a splňuje náročné požadavky jak na funkčnost tak na spolehlivost díky vratnému mechanismu.

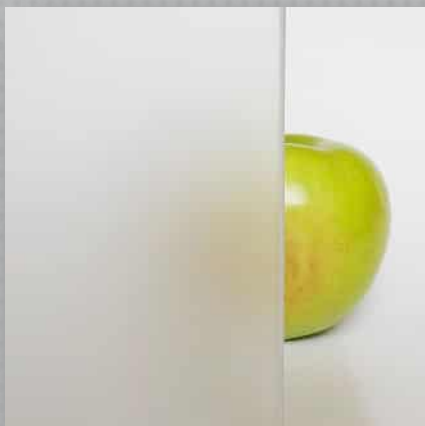

Mléčné sklo

Do proskleného modelu dveří LUX 33 je vsazeno mléčné sklo Satináto.



VZORKOVNA PRAHA

Poděbradská 1020/30

190 00 Praha 9

www.lignis.cz

Pondělí 8:00 – 16:30

Úterý 8:00 – 16:30

Středa 8:00 – 16:30

Čtvrtek 8:00 – 16:30

Pátek 8:00 – 13:30

**Schůzku je nutné sjednat předem telefonicky
nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech !**

Lucie Dvořáková
dvorakova@lignis.cz
+420 732 691 411

Edita Jacíková
jacikova@lignis.cz
+420 731 068 571

